AURORA

by LOWE

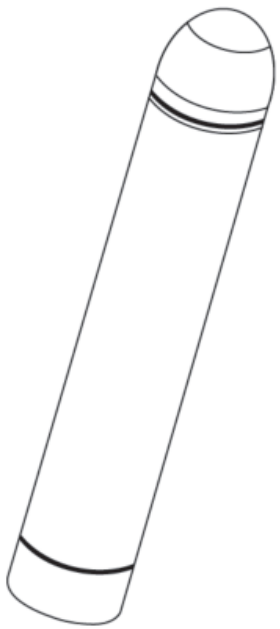

USER MANUAL & WARRANTY INFORMATION

MANUALE UTENTE E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

BEDIENUNGSANLEITUNG & GARANTIEHINWEISE

MANUAL DE USUARIO E INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍ

USER MANUAL & WARRANTY INFORMATION.....Pag. 3

MANUALE UTENTE E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA.....Pag. 19

BEDIENUNGSANLEITUNG & GARANTIEHINWEISE.....Pag. 37

MANUAL DE USUARIO E INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍ.....Pag. 55

DECLARATION OF CONFORMITY / DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD.....Pag. 71

ENGLISH

AURORA

USER MANUAL & WARRANTY INFORMATION

LOWE

INDEX

INFORMATION ABOUT THIS MANUAL	Pag. 5
TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY	Pag. 5
SAFETY WARNINGS	Pag. 6
DESCRIPTION OF THE DEVICE AND ACCESSORIES	Pag. 8
INDICATIONS AND CONTROLS	Pag. 9
CONSOLE	Pag. 10
CHARACTERISTICS OF SIGNALLING	Pag. 10
CHARGING OF DEVICE	Pag. 11
USE	Pag. 12
OPERATION TEST	Pag. 12
STIMULATING TREATMENT	Pag. 12
AESTHETIC TREATMENT	Pag. 13
MAINTENANCE	Pag. 13
PROBLEMS AND SOLUTIONS	Pag. 14
TECHNICAL FEATURES	Pag. 14
DISPOSAL OF DEVICE	Pag. 17
DISCLAIMER	Pag. 17
LABELS	Pag. 17
CONTACTS	Pag. 18

INFORMATION ABOUT THIS MANUAL

LOWE is proud to present AURORA, a luxury device created for the pleasure and well-being of women who want to take care of themselves and who wish to try intense sensations.

LOWE thanks you for purchasing AURORA device and wish you a pleasant use.

ATTENTION! Instructions and warnings for safe use

Before using the device, read carefully the instructions for use and safety notes following cautiously the instructions.

Failure, even partial, of the recommendations contained in it may generate malfunction and/or damage to the device and void the warranty.

Keep this manual for the entire lifetime of the device for the purpose of consultation. Contact LOWE S.r.l. in case this manual is difficult to understand or in case of loss.

TERMS AND WARRANTY CONDITIONS

To register your warranty, access the site www.lo-we.com, visit the section of warranty under the “Support” menu and fill in the “Registration of Warranty” form. LOWE warrants this product to its customers (pursuant to the Article 128, co. 2, lett. a) of the legislative decree 6.09.2005, nr. 206, Consumer Code)for the period of two (2) years from the date of purchase. LOWE ensures the availability of spare parts for ten (10) years from the date of purchase (quality guarantee).

To register your warranty, access the site www.lo-we.com, visit the section of warranty under the “Support” menu and fill in the “Registration of Warranty” form. LOWE warrants this product to its customers (pursuant to the Article 128, co. 2, lett. a) of the legislative decree 6.09.2005, nr. 206, Consumer Code)for the period of two (2) years from the date of purchase. LOWE ensures the availability of spare parts for ten (10) years from the date of purchase (quality guarantee).
When a problem occurs and if it is communicated within the warranty period, LOWE will, at its discretion, replace the product free of charge.LOWE ensures the device only when used in accordance with the instructions provided in this manual. The warranty does not cover failures due to improper maintenance, tampering, use of non original accessories, wear, fall or break of fragile parts, unauthorized opening of casings, not adequate placement or installation, modification, alteration or repair by anyone not authorized by LOWE, purchase documents and/or serial numbers unreadable or tampered. If it’s necessary to return the product use the original packaging enclosing purchase document which attests the date of the product purchase. Before shipping the product make sure you have consulted the manual section "Problems and solutions". Remember that the staff of LOWE Customer Service will always be available to answer your questions and provide help. For more information, please visit the dedicated section on the website or consult the Contacts section of this manual.

⚠ SAFETY WARNINGS

- After removing the device from the package, check the integrity of the content and the presence of any transport damage. If in doubt, do not turn on the device and call LOWE Customer Service.
- Keep out of reach of children: the device is not a toy
- This device can’t be used by children or people with reduced mental or sensory capacity. It can be used by people with reduced physical ability, or lack of experience and knowledge if they are properly monitored or were instructed (by referring to this manual) about the safety use of the device or whether they realize related dangers.

- This device must be used only for the purpose for which it was designed that is as laser device for personal use for aesthetic and stimulating treatments of the female genital organ (only external parts).
- Before connecting the device, check that the data of the voltage on the rating plate of the charger and in the "Technical features" in this manual correspond to those of the mains electricity available.
- Do not use the device during the charging process or once it is ended, if the device is not yet disconnected from the mains electricity.
- Do not pull the power cable or the unit to remove the plug from the voltage adapter or power outlet.
- If the power cable or the power plug of voltage adapter are damaged, they must be replaced by LOWE Customer Service, in order to avoid any risks.
- Use only supplied charger.
- Always disconnect the power supply plug before cleaning and maintenance.
- Before connecting or disconnecting the power cable of the charger from the connector on the device make sure you have previously unplugged from the power outlet.
- Do not use the device close to water or other liquids sources. Never immerse the device in liquid.
- Never use the device in the presence of flammable anesthetic.
- Do not expose the unit to humidity, to the influence of weather conditions (such as rain, sun), to chemicals and vibration.
- Use, charge and store the device observing the following environmental characteristics: room temperature +10°C to +40°C, humidity from 10% to 80% without condensation.
- In case of failure or malfunction of the device, turn it off and do not tamper it. For repairs contact only LOWE Customer Service.
- Do not use the device inside the body, it is only for the external use.

- Do not point the device towards the eyes. Avoid eye exposure to direct or scattered radiation laser beam.
- Do not unscrew the device, inside there are high and dangerous voltages and electronic components can be damaged. The device can be opened only by LOWE qualified staff.
- The battery replacement operation must be carried out only and exclusively by LOWE technical staff.

CONTRAINDICATIONS

- Do not use the device in case of: pregnancy, cancer, thyroid problems, bleeding, immuno-suppressive therapy, heart disease.
- Do not use the device in the presence of photosensitivity reactions (often due to the assumption of drugs) because the side effects of the combination of drugs with the laser are not clear enough.
- Do not use the device if you have a pacemaker. Pacemakers are contraindications to the use of the laser.
- Means of fixation, metal plates, plastics are not a contraindication to the use of the laser.

DESCRIPTION OF THE DEVICE AND ACCESSORIES

Aurora is a soft laser device for personal use for the aesthetic and/or stimulating treatment of the external parts of the female genitals. Aurora is able to biostimulate the clitoris allowing to reach intense orgasms more easily and more quickly, to increase the microcirculation and the production of type I collagen rejuvenating tissues and slowing the aging process and to improve lubrication.

THE PACKAGE CONTAINS:

- Aurora device
- charger with with USB cable
- user's manual
- black cloth case
- brochure
- Warranty Card

INDICATIONS AND CONTROLS

1. Lens to focus soft laser
2. Red light to signal that device is working
3. Laser diode
4. Sensor for the verification of the laser emission
5. Socket for connection of the cable of the charger

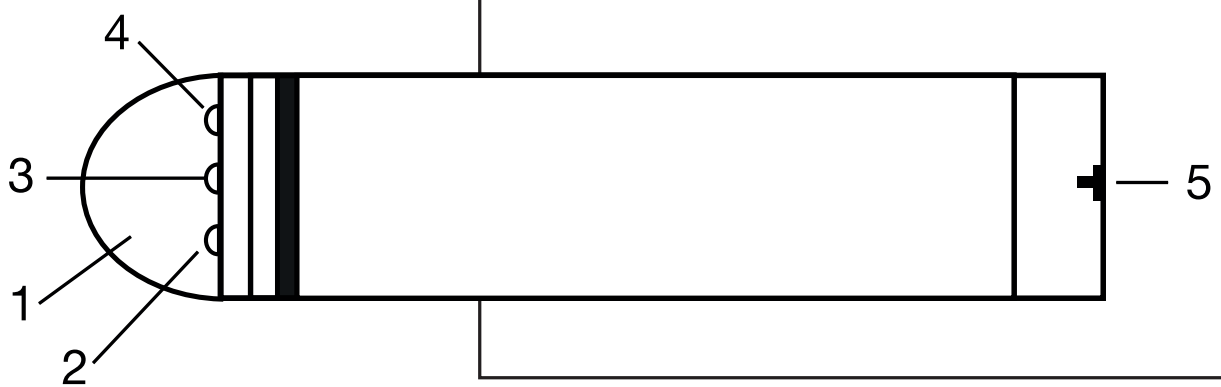

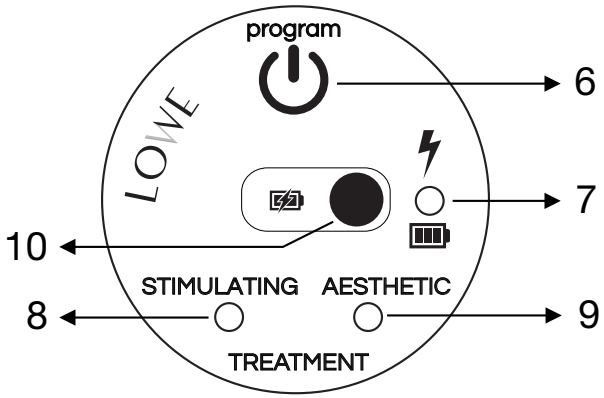

CONTROL CONSOLE:

6. **Button Program** used for switching on and off and for the selection of treatment modalities
7. **Red led light** signalling current/standby laser emission and charging battery
8. **Green led light** for stimulating mode **(stimulating treatment)**
9. **Green led light** for aesthetic mode **(aesthetic treatment)**
10. Socket for connection of the cable charger

CHARACTERISTICS OF SIGNALLING

AURORA has 3 LED indicators on the Control Console (n. 7, 8, 9), with the following characteristics:

Led light n. 7

Fixed red light during laser emission **Flashing red light** for laser emission in standby or for battery charging

Led light n. 8 STIMULATING

Fixed green light during stimulating treatment - **Flashing green light** to indicate low battery

Led light n. 9 AESTHETIC

Fixed green light during aesthetic treatment - **Flashing green light** to indicate low battery

The LED indicators n. 8 and n. 9 **flash simultaneously** when the charging process is finished.

CHARGING OF DEVICE

⚠ The battery charger supplied with the device complies with the safety directive of information technology equipment EN60950-1.

We recommend that you do not use other battery chargers than the one supplied. Other battery chargers might damage the device and invalidate the warranty. Once you have connected the battery charger to the device, before plugging it to mains or to a computer, check that the device was not damaged during transportation and make sure that the characteristics of the power supply on mains comply with the characteristics indicated on the bottom of the device.

Before using AURORA for the **first time**, charge the battery following the indications below:

1. Connect the battery charger to the connector at the bottom of the device
2. Plug the battery charger to mains or to a computer through USB port
3. The red led turns on to indicate charging process in progress. Full charging will take about 2,5 hours.
4. When the green led lights will start to blink, it means that the charging is complete.
5. Unplug the battery charger from mains or computer.
6. Disconnect the battery charger from the device. The device is now ready to be used.

When the device is low, one of the green led lights starts to blink.
The led turns off after the charge process has started.
If Aurora is connected to mains when in ON mode, it will turn off automatically.

USE

OPERATION TEST

Each time you want to use Aurora, you have to verify it works correctly by carrying out the following test.

1. To test the device, place it with the lenses down at a distance of at least 10 cm from any surface or part.
2. Turn on the device by holding the button “Program” pressed for few seconds.
   The red led will blink and the “stimulating” green led will turn on by default.
3. While the red led is blinking (laser emission is in stand-by mode), place a hand at a distance shorter than 3 cm from the device’s lenses, the red led will emit a fixed light (laser emission is on).
4. If the operation test has been successful, you can proceed with the desired treatment.

When the device is turned on, it will be in “stimulating” mode by default. If you want to switch to “aesthetic” mode press once the button “Program”. To go back to the stimulating program turn off the device by pressing again the button and turn it on by pressing it for the third time.

STIMULATING TREATMENT

To stimulate the clitoris and obtain deep orgasm in an easier way and a shorter time.

Place the lenses of AURORA in contact with clitoris. Rotate gently the device on the treatment area for the preset time of 10 minutes. Repeat the treatment 2/3 times per week.

We advise you to perform the treatment some moments before your intimacy.

AESTHETIC TREATMENT

To slow down the aging process of the sexual organ and increase lubrication.

Place AURORA lenses in contact with majora and minora labia. Move slowly AURORA along majora and minora labia for 15 minutes, that is until the treatment ends. Repeat the treatment 2/3 times per week.

When the treatment finishes, laser emission stops and the device emits a warning acoustic signal. Press the button "Program" to switch off the device and do not lower battery.

MAINTENANCE

For safety reasons, before carrying out any maintenance or cleaning operations, you need to turn off the device and disconnect it from the battery charger or from the computer, if you are charging it.
You can clean Aurora device from the outside only using a humid soft cloth or any intimate wash cleanser.
While cleaning it, be careful not to wet the control console where the connection of the battery charger is located.

Do not use solvents, detergents, acids, aggressive solutions or flammable liquids.
After cleaning the body and lenses of AURORA, carefully dry all its parts before operating it.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

If the device does not work, make sure that the battery is not low. To charge it correctly, refer to the chapter “Charging of Device” of this manual. Furthermore, check that the device is not switched off by holding the Program button pressed for few seconds. If these operations do not solve the problem, please contact LOWE Customer Service (refer to the section “Contacts” in the present manual).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power	Type	Rechargeable built-in battery
	Technical data	(100 ÷ 240) V
		(50 ÷ 60) Hz
Battery	Type	Lithium battery
	Capacity	1000 mAh
	Supply voltage	3.7 V
	Size	48 x 30 x 7 mm
	Weight	19.5 gr

Characteristics of body	Material	Medical ABS
	Shape	Rigid cylindrical tube
	Size	Diameter 37 mm, height 157 mm
Characteristics of base	Material	Medical ABS
	Shape	Rigid cylindrical tube
	Size	Diameter 37 mm, height 25mm
	Superficial treatment	Gold plating
Characteristics of lenses	Material	Methacrylate (PMMA)
	Shape	Cylindrical convex
	Size	Diameter 37 mm, height 38mm
	Superficial treatment	Polished

Treatments available		Stimulating
		Aesthetic
Treatment time	Stimulating	10 minutes
	Aesthetic	15 minutes

Emission wavelength of laser diode		905 nm
Laser risk class according toEN 60825-1		3B
N° of applications for each charge		5
Optical density		1.23 at 0.5 m
		0.70 at 1 m
Led to indicating IR radiation		On control panel
Diode peak power		75 W
Type of laser emission signal		Signalling device using one red led
Battery charger model FW7710/EU/0.7	Avarage charge time	3 h
	Input voltage	100-230 Vac
	Ouput voltage	5.0Vdc 700 mA
External dimensions (diameter x height)		Ø37 x H205 mm
Packaging dimensions (width x height x depth)		300 x 50 x 105 mm
Weight of device		183,5 gr

DISPOSAL OF DEVICE

Aurora is designed to have minimal negative impact on the environment.
The device should be not treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

DISCLAIMER

The users of the device use it at their own risk. Lowe assumes any responsibility or liability for the use of this product.
LOWE reserves the right to change the contents of this manual without obligation to notify the revisions.

LABELS

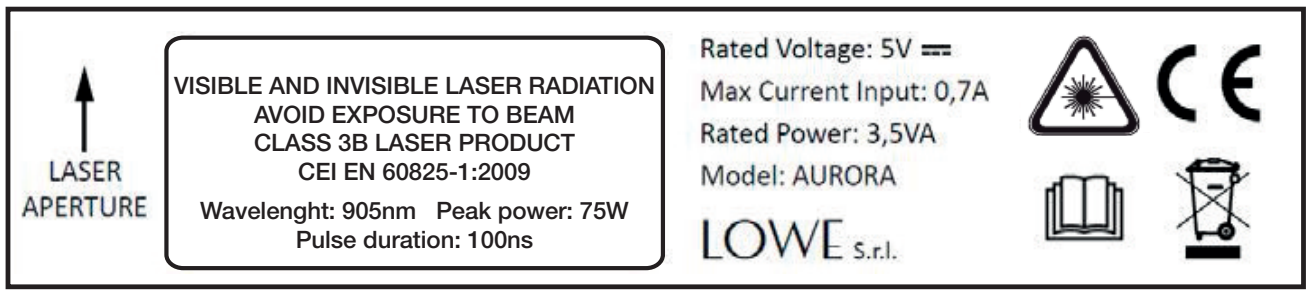

LABELS

	Attention, laser beam
	Dispose of the device as electronic waste
	Read carefully the user manual
	Device mark
Rated voltage	Nominal voltage
=	Continuous current
Max current Input	Maximum input current
Rated power	Nominal power
Model	Trade model of the device
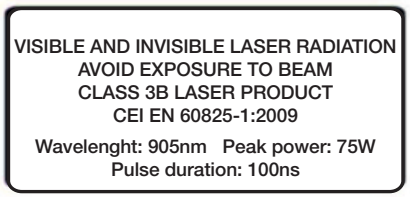	Visible and invisible laser radiation. Avoid exposition to laser beam. Laser device of class3B Peak power: maximum power emitted by the device Waveleng th: wave length of laser Pulse duration: pulse duration of laser

CONTACTS

LOWE S.r.l. - Via degli Abeti 92, 61122 Pesaro

Tel +39 0721.404772 Fax +39 0721.1633123

For assistance requests: customercare@lo-we.com **For general information**: info@lo-we.com

www.lo-we.com

ITALIANO

AURORA

MANUALE UTENTE E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

LOWE®

INDICE

INFORMAZIONI SUL MANUALE	Pag. 21
TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA	Pag. 21
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	Pag. 22
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO E DEGLI ACCESSORI	Pag. 24
SEGNALAZIONI E COMANDI	Pag. 25
CONSOLLE COMANDI	Pag. 26
CARATTERISTICHE DI SEGNALAZIONE	Pag. 26
CARICA DEL DISPOSITIVO	Pag. 27
UTILIZZO	Pag. 28
TEST DI FUNZIONAMENTO	Pag. 28
TRATTAMENTO STIMOLANTE	Pag. 28
TRATTAMENTO ESTETICO	Pag. 29
MANUTENZIONE	Pag. 29
PROBLEMI E SOLUZIONI	Pag. 30
CARATTERISTICHE TECNICHE	Pag. 30
SMALTIMENTO	Pag. 34
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ	Pag. 34
ETICHETTE	Pag. 34
CONTATTI	Pag. 35

INFORMAZIONI SUL MANUALE

LOWE è orgogliosa di presentarle AURORA, un elegante dispositivo creato per il piacere e il benessere delle donne che vogliono prendersi cura di sé e che desiderano provare sensazioni intense.
LOWE la ringrazia per aver acquistato il dispositivo AURORA e le augura un piacevole utilizzo.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza attenendosi a esse.

L'inosservanza, anche parziale, delle raccomandazioni in esso contenute può dar luogo a malfunzionamenti e/o danni al dispositivo invalidando la garanzia.
Conservare il presente manuale per l'intera durata di vita del dispositivo a scopo di consultazione. Contattare l'azienda in caso il presente manuale fosse di difficile comprensione o in caso di smarrimento dello stesso.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

Per registrare la Sua garanzia acceda al sito www.lo-we.com, visiti la sezione dedicata alla garanzia sotto la voce "Supporto" e compili il form "Registrazione della garanzia".
LOWE garantisce questo prodotto nei confronti del consumatore (ai sensi dell'art. 128, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 6.09.2005, n. 206, Codice del Consumo), per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. LOWE assicura, inoltre, la reperibilità di parti di ricambio per dieci (10) anni dalla data di acquisto (garanzia di qualità).

Qualora si manifesti un problema e se ne riceva comunicazione entro il periodo di garanzia, LOWE a propria discrezione, si impegna a sostituire gratuitamente il prodotto. LOWE garantisce il dispositivo solo quando utilizzato in accordo con le istruzioni fornite in questo manuale. La garanzia non copre malfunzionamenti dovuti a manutenzione scorretta, manomissioni, utilizzo di accessori non originali, usura, caduta o rottura della parti fragili, apertura non autorizzata di involucri esterni, collocazione o messa in opera non adeguate, modifiche, alterazioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato da LOWE, documenti di acquisto e/o numeri di matricola illeggibili o manomessi.
Nel caso si rendesse necessario il ritorno del prodotto utilizzare l'imballo originale allegando un documento di acquisto che attesti la data di acquisto del prodotto. Prima di spedire il prodotto assicurarsi di aver consultato la sezione del manuale "Problemi e soluzioni". Si ricorda che il personale del Servizio Clienti LOWE sarà sempre disponibile a rispondere alle sue domande e fornirle aiuto. Per maggiori informazione visiti la sezione dedicata sul sito o consulti la sezione Contatti del presente manuale.

⚠ AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso il dispositivo dalla confezione, controllare l'integrità del contenuto e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non accendere il dispositivo e rivolgersi al Servizio Clienti LOWE.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini: il dispositivo non è un giocattolo.
- Il presente dispositivo non può essere utilizzato da bambini o persone dalle ridotte capacità mentali o sensoriali. Può essere utilizzato da persone dalla ridotte capacità fisiche oppure con mancanza di esperienza e conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza o se sono stati istruiti (facendo riferimento al presente manuale) circa l'uso

del dispositivo in modo sicuro e se si rendono conto dei pericoli correlati.

- Il presente dispositivo deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato ovvero come dispositivo laser ad uso personale per effettuare trattamenti estetici e stimolanti sull'organo genitale femminile (solo parti esterne).
- Prima di collegare il dispositivo, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta del caricabatteria e sulla sezione "Caratteristiche tecniche" del presente manuale corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile.
- Non utilizzare il dispositivo durante il processo di ricarica o a carica terminata, se il dispositivo non è stato ancora scollegato dalla rete elettrica.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dall'adattatore di tensione o dalla presa di corrente.
- Se il cavo di alimentazione o la spina di rete dell'adattatore di tensione sono danneggiati, essi devono essere sostituiti dal Servizio Clienti LOWE, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare un caricabatterie diverso da quello in dotazione.
- Disinserire sempre la spina dell'alimentazione elettrica prima della pulizia e manutenzione.
- Prima di collegare o scollegare il cavetto di alimentazione del caricabatterie dal connettore del dispositivo assicurarsi di averlo preventivamente scollegato dalla presa di corrente.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di fonti di acqua o altri liquidi. Non immergere mai il dispositivo in sostanze liquide.
- Non utilizzare mai il dispositivo in presenza di sostanze anestetiche infiammabili.
- Non esporre l'apparecchio all'umidità, all'influsso di agenti atmosferici (come pioggia, sole), a prodotti chimici e vibrazioni.
- Utilizzare, caricare e conservare il dispositivo rispettando le seguenti caratteristiche ambientali: temperatura ambiente +10°C a +40°C, umidità da 10% a 80% senza condensa.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento del dispositivo, spegnerlo e non manometterlo.

- Per eventuali riparazioni rivolgersi esclusivamente al Servizio Clienti LOWE.
- Non utilizzare il dispositivo nelle regionl interne del corpo.
- Non puntare il dispositivo verso gli occhi.
- Evitare sempre l'esposizione dell'occhio alla radiazione diretta o diffusa del fascio laser.
- Non svitare il dispositivo, al suo interno sono presenti elevate tensioni elettriche pericolose e componenti elettronici danneggiabili. Il dispositivo può essere aperto soltanto dal personale specializzato LOWE.
- L'operazione di sostituzione della batteria deve essere effettuata solo ed esclusivamente da personale specializzato LOWE.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare il dispositivo in caso di: gravidanza, neoplasie, problemi alla tiroide, emorragie, terapia immuno-soppressiva, malattie cardiache.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di reazioni di fotosensibilizzazione (spesso dovuti all'assunzione di farmaci noti) in quanto non si conosco chiaramente gli effetti della combinazione di tali farmaci con il laser.
- Non utilizzare il dispositivo se si ha un pacemaker. I pacemaker costituiscono controindicazione all'utilizzo del laser.
- Mezzi di fissazione, piastra metalliche, plastiche non costituiscono controindicazione all'uso del laser.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO E DEGLI ACCESSORI

AURORA è un dispositivo soft laser ad uso personale per il trattamento estetico e/o stimolante delle parti esterne dell'organo genitale femminile. AURORA è in grado di biostimolare il clitoride consentendo di raggiungere orgasmi intensi con maggiore facilità e tempi più brevi, aumentare la microcircolazione e la produzione di collagene di tipo I ringiovanendo i tessuti e rallentandone il processo di invecchiamento e migliorare la lubrificazione.

LA CONFEZIONE CONTIENE:

- Dispositivo AURORA
- Caricabatterie con cavetto USB
- Manuale d'uso
- Astuccio nero in stoffa
- Brochure
- Warranty Card

SEGNALAZIONI E COMANDI:

1. Lente per la messa a fuoco del soft laser
2. Luce spia di colore rosso per la segnalazione di dispositivo operativo
3. Diodo laser
4. Sensore per la verifica dell'emissione laser
5. Presa per l'innesto del cavetto del caricabatterie

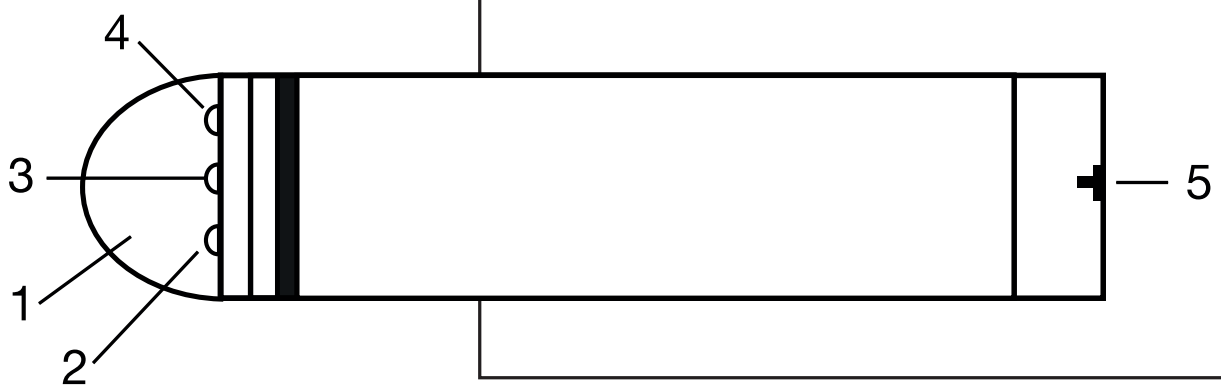

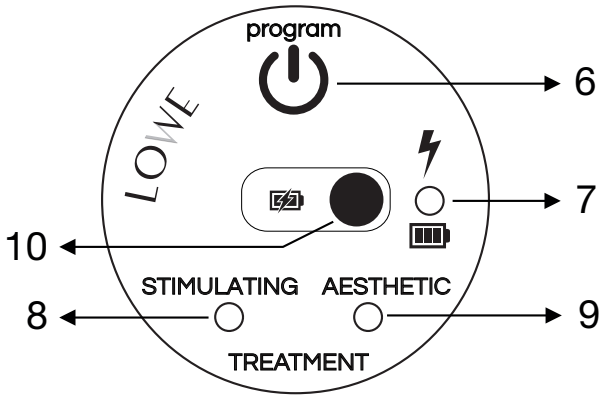

CONSOLLE COMANDI:

6. **Pulsante Program** utilizzato per l'accensione, lo spegnimento e la selezione della modalità di trattamento
7. **Led spia di colore rosso** per segnalazione emissione laser in corso/in standby e batteria in carica
8. **Led spia di colore verde** per modalità stimolante **(stimulating treatment)**
9. **Led spia di colore verde** per modalità estetica **(aesthetic treatment)**
10. Presa per l'innesto del cavetto del caricabatterie

CARATTERISTICHE DI SEGNALAZIONE

AURORA dispone di 3 led spia sulla Consolle Comandi (n. 7, 8, 9), aventi le seguenti caratteristiche:

Led spia n. 7

Rosso fisso in fase di emissione laser - **Rosso intermittente** per emissione laser in standby o batteria in carica

Led spia n. 8 STIMULATING

Verde fisso in caso di erogazione del trattamento stimolante - **Verde intermittente** per segnalare batteria scarica

Led spia n. 9 AESTHETIC

Verde fisso in caso di erogazione del trattamento estetico - **Verde intermittente** per segnalare batteria scarica

*I led spia n. 8 e n. 9 lampeggiano **simultaneamente** quando il processo di ricarica è terminato.*

CARICA DEL DISPOSITIVO

⚠ Il caricabatterie fornito in dotazione è conforme alla normativa sulla sicurezza delle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione EN60950-1.

Si sconsiglia l'utilizzo di caricabatterie diversi da quello fornito in dotazione. L'eventuale utilizzo di caricabatterie diversi da quello fornito in dotazione potrebbe danneggiare il dispositivo, invalidando la sua garanzia. Una volta collegato lo spinotto del caricabatterie al dispositivo, prima di collegarlo alla presa di rete o al computer controllare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto ed assicurarsi che le caratteristiche della fornitura di energia elettrica sulla presa di corrente disponibile soddisfino i dati di targa riportati sulla base del dispositivo.

Prima di utilizzare AURORA per la **prima volta**, ricaricare le batterie seguendo le indicazioni riportate sotto:

1. Inserire il connettore del caricabatterie nell'apposita presa posta sul fondo del dispositivo
2. Collegare il caricabatterie alla presa di rete o al computer tramite USB
3. Il led rosso si accende: ciò indica che la ricarica è in corso. Il processo di ricarica della batteria dura circa 2,5 ore
4. Per segnalare il termine del processo di ricarica entrambi i led verdi iniziano a lampeggiare
5. Scollegare il caricabatterie dalla presa di rete o dal computer.
6. Scollegare il connettore del caricabatterie dalla presa del dispositivo che è ora pronto per essere utilizzato.

Quando il dispositivo è scarico, uno dei due led verdi inizia a lampeggiare.
Il led si spegne una volta avviato il processo di ricarica.
Se AURORA viene collegato alla corrente quando è ancora acceso, si spegnerà automaticamente.

UTILIZZO

TEST DI FUNZIONAMENTO

Ogni qualvolta si desidera utilizzare AURORA verificare il corretto funzionamento attraverso il seguente test.

1. Per eseguire il test posizionare il dispositivo in modo che la lente sia rivolta verso il basso ad una distanza di almeno 10 cm da qualsiasi corpo o superficie.
2. Accendere il dispositivo tenendo premuto il tasto *Program* per qualche secondo. Il led rosso emetterà luce lampeggiante e il led verde stimulating si accenderà di default.
3. Il led rosso lampeggia (emissione laser in standby). Avvicinare una mano alla lente del dispositivo ad una distanza inferiore a circa 3 cm, il led rosso emetterà una luce fissa (emissione laser in corso).
4. Se il test di funzionamento è andato a buon fine, procedere al trattamento desiderato.

Una volta acceso, il dispositivo si troverà di default nella modalità stimulating. Se si desidera passare alla modalità aesthetic premere una volta il tasto Program. Per tornare al trattamento stimolante premere nuovamente il pulsante spegnendo il dispositivo e premerlo una terza volta per riaccenderlo.

TRATTAMENTO STIMOLANTE

Per stimolare il clitoride e raggiungere orgasmi intensi con più facilità e tempi più brevi.

Posizionare la lente di AURORA a contatto con il clitoride. Ruotare dolcemente il dispositivo sull'area da trattare per il tempo programmato di 10 minuti. Ripetere il trattamento per 2-3 volte a settimana.

Si raccomanda di eseguire il trattamento nei momenti che precedono l'intimità.

TRATTAMENTO ESTETICO

Per rallentare il processo di invecchiamento dell'organo sessuale e aumentare la lubrificazione.

Posizionare la lente di AURORA a contatto con le grandi e piccole labbra. Muovere lentamente AURORA lungo le grandi e piccole labbra fino al termine dell'erogazione del trattamento per la durata programmata di 15 minuti.
Ripetere il trattamento per 2-3 volte a settimana.

Al termine dei trattamenti l'emissione laser viene interrotta e il dispositivo emette un segnale acustico di avviso. Premere il pulsante Program in modo da spegnere il dispositivo e non scaricare le batterie inutilmente.

MANUTENZIONE

⚠ Per ragioni di sicurezza prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia del dispositivo è necessario spegnerlo se in funzione e/o scollegarlo dal caricabatterie o dal computer qualora fosse collegato o in ricarica.

La pulizia esterna del dispositivo Aurora deve essere eseguita esclusivamente con un panno morbido inumidito oppure utilizzando un comune detergente intimo.

Durante la pulizia prestare attenzione a non bagnare il pannello comandi dove si trova il foro per il cavetto del caricabatterie.

⚠ Non utilizzare diluenti, detersivi, soluzioni acide, soluzioni aggressive o liquidi infiammabili.

Dopo la pulizia del corpo e della lente di AURORA, asciugare perfettamente tutte le parti prima di rimettere in funzione in dispositivo.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Se il dispositivo non funziona, assicurarsi che la causa non sia la batteria scarica. Per procedere correttamente alla ricarica consultare la sezione di questo manuale “Carica del dispositivo”. Inoltre, verificare che il dispositivo non sia spento tenendo premuto per qualche secondo il tasto Program. Se questi accorgimenti non risolvono il problema riscontrato, contattare il Servizio Clienti LOWE (consultare la sezione “Contatti” del presente manuale).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Tipologia	Tramite batteria ricaricabile incorporata
	Dati tecnici	(100 ÷ 240) V
		(50 ÷ 60) Hz
Caratteristiche batteria	Tipologia	Batteria al litio
	Capacità	1000 mAh
	Tensione di alimentazione	3.7 V
	Dimensioni	48 x 30 x 7 mm
	Peso	19.5 gr

Caratteristiche corpo	Materiale utilizzato	ABS Medicale
	Forma	Tubo cilindrico rigido
	Dimensioni	Diametro 37 mm, altezza 157 mm
Caratteristiche base	Materiale utilizzato	ABS Medicale
	Forma	Tubo cilindrico rigido
	Dimensioni	Diametro 37 mm, altezza 25 mm
	Trattamento superficiale	Cromatura in oro
Caratteristiche lente	Materiale utilizzato	Metacrilato (PMMA)
	Forma	Cilindrico bombato
	Dimensioni	Diametro 37 mm, altezza 38 mm
	Trattamento superficiale	Lucidatura

Trattamenti realizzabili		Stimulating
		Aesthetic
Tempo di trattamento programmabile	Stimulating	10 minuti
	Aesthetic	15 minuti

Lunghezza d'onda emissione Diodo Laser	905 nm
Classificazione di rischio laser secondo la EN 60825-1	3 B
N° di applicazioni per ricarica	5
Densità ottica	1.23 a 0.5 m di distanza
	0.70 a 1 m di distanza
Led per rivelazione radiazione IR	Sul pannello comandi
Potenza di picco per diodo	75 W
Tipologia di segnalazione emissione laser	Dispositivo di segnalazione mediante 1 led spia di colore rosso

Caricabatterie modello FW7710/EU/0.7	Tempo medio di ricarica	3 h
	Tensione ingresso	100-230 Vac
	Tensione uscita	5.0Vdc 700mA

Dimensioni esterne (diametro x altezza)	Ø37 x H205 mm
Dimensioni imballo (larghezza x altezza x profondità)	300 x 50 x 105 mm
Peso dispositivo	183,5 gr

SMALTIMENTO

AURORA è stato progettato per avere un minimo impatto negativo verso l'ambiente.
Il dispositivo non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico ma portato in un apposito punto di raccolta per apparecchiature elettriche e elettroniche.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Gli utilizzatori di questo prodotto lo utilizzano a loro rischio, LOWE non si assume alcuna responsabilità o obbligo derivante dall'utilizzo di questo prodotto. LOWE si riserva il diritto di apporre modifiche al contenuto di questo manuale senza obbligo di notificarne le revisioni.

ETICHETTE

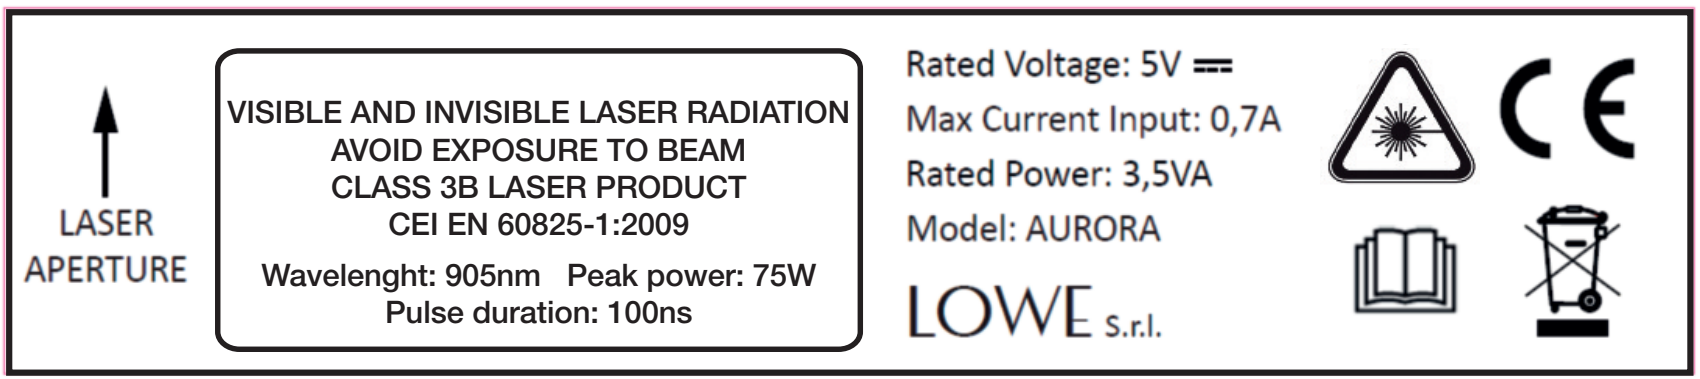

	Attenzione fascio laser
	Smaltire opportunamente il dispositivo come rifiuto elettronico
	Leggere attentamente il manuale d'uso
CE	Marcatura del dispositivo
Rated voltage	Tensione nominale
=	Corrente continua
Max current Input	Max corrente di ingresso
Rated power	Potenza nominale
Model	Modello commerciale del dispositivo
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EXPOSURE TO BEAM CLASS 3B LASER PRODUCT CEI EN 60825-1:2009 Wavelenght: 905nm Peak power: 75W Pulse duration: 100ns	Radiazione laser visibile e invisibile, evitare l'esposizione al fascio Dispositivo laser classe 3B Peak power: Potenza massima erogata dal dispositivo Wavelength: Lunghezza d'onda Pulse duration: Durata dell'impulso

CONTATTI

LOWE S.r.l. - Via degli Abeti 92, 61122 Pesaro

Tel +39 0721.404772 Fax +39 0721.1633123

Per assistenza: customercare@lo-we.com **Per informazioni**: info@lo-we.com

www.lo-we.com

DEUTSCH

AURORA

BEDIENUNGSANLEITUNG & GARANTIEHINWEISE

LOWE

INHALTSVERZEICHNIS

INFORMATIONEN ZU DEM HANDBUCH	Pag. 39
GARANTIEBEDINGUNGEN	Pag. 39
SICHERHEITSHINWEISE	Pag. 40
BESCHREIBUNG DES GERÄTS UND DES ZUBEHÖRS	Pag. 43
SIGNALISIERUNGEN UND STEUERUNGEN	Pag. 44
STEUERKONSOLE	Pag. 45
SIGNALISIEURNGSEIGENSCHAFTEN	Pag. 45
LADEN DES GERÄTS	Pag. 46
GEBRAUCH	Pag. 47
FUNKTIONSPRÜFUNG	Pag. 47
STIMULIERENDE BEHANDLUNG	Pag. 47
ÄSTHETISCHE BEHANDLUNG	Pag. 48
WARTUNG	Pag. 48
PROBLEME UND LÖSUNGEN	Pag. 49
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	Pag. 49
ENTSORGUNG	Pag. 52
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	Pag. 52
ETIKETTEN	Pag. 52
KONTAKTE	Pag. 53

INFORMATIONEN ZU DEM HANDBUCH

LOWE freut sich, Ihnen AURORA präsentieren zu dürfen. Es ist ein elegantes Gerät für alle Frauen, denen ihr Wohlbefinden am Herzen liegt und die intensive Empfindungen erleben wollen.

LOWE bedankt sich bei Ihnen für den Kauf des Geräts AURUA und wünscht Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

ACHTUNG! Anleitungen und Hinweise für einen sicheren Gebrauch

Vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam die Gebrauchsanleitungen durchlesen, insbesondere die einzuhaltenden Sicherheitshinweise.

Die komplette oder auch nur teilweise Nichtbeachtung der in dem Handbuch enthaltenen Anweisungen kann zu Störungen und/oder Schäden am Gerät führen und die Garantie ungültig machen.Das vorliegende Handbuch für die gesamte Lebensdauer des Geräts aufbewahren, um es jederzeit zu Rate ziehen zu können.

Das Unternehmen kontaktieren, wenn das vorliegende Handbuch schwer verständlich sein oder verloren gehen sollte.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Zur Registrierung Ihrer Garantie greifen Sie auf die Webseite www.lo-we.com zu. Besuchen Sie den Garantie-Bereich unter "Unterstützung" und füllen Sie das "Registrierungsformular Garantie".

LOWE gewährt dem Konsumenten auf dieses Produkt (gemäß Art. 128, Abs. 2, Buchstabe a) der italienischen Gesetzesverordnung vom 6.09.2005, Nr. 206, Verbrauchergesetz) eine Garantie für die Dauer von zwei (2) Jahren, die ab dem Kaufdatum läuft. LOWE garantiert außerdem die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für die Dauer von zehn (10) Jahren, ab dem Kaufdatum (Qualitätsgarantie).

Wenn ein Problem innerhalb der Garantiezeit auftreten sollte und dies innerhalb der Garantiezeit mitgeteilt wird, verpflichtet sich LOWE, das Produkt kostenlos auszutauschen.
LOWE gewährt nur dann auf das Gerät Garantie, wenn es entsprechend der in dem vorliegenden Handbuch gelieferten Anleitungen benutzt wird. Die Garantie deckt keine Störungen, die durch unkorrekte Wartung, nicht genehmigte Änderungen, den Gebrauch von Nicht-Original-Zubehör, Verschleiβ, Herunterfallen oder Bruch der zerbrechlichen Teile, nicht autorisierter Öffnung der Auβenverkleidung und nicht angemessene Positionierung verursacht wurden. Sie deckt auch keine Störungen, die durch Inbetriebnahme, Änderungen, oder Reparaturen, die von nicht von LOWE autorisiertem Personal vorgenommen wurden, verursacht wurden sowie unlesbare oder veränderte Kaufunterlagen und/oder Kennnummern.
Falls sich ein Rückversand des Produkts als notwendig erweist, müssen Sie die Originalverpackung benutzen und ein Kaufdokument anlegen, das das Kaufdatum des Produkts belegt. Vor dem Versand des Produkts sollten Sie sich vergewissern, dass Sie den Abschnitt des Handbuchs „Probleme und Lösungen“ konsultiert haben.
Wir weisen darauf hin, dass das Personal des Kundenservices LOWE Ihnen immer zur Verfügung steht, um auf Ihre Fragen zu antworten und Hilfe zu leisten. Für weitere Informationen besuchen Sie den entsprechenden Bereich auf unserer Webseite oder konsultieren Sie den Bereich Kontakte in dem vorliegenden Handbuch.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, vergewissern Sie sich, ob der Inhalt komplett ist und keine Transportschäden vorhanden sind. Im Zweifelsfall schalten Sie nicht das Gerät ein und wenden Sie sich an den Kundenservice LOWE.
- Halten Sie das Gerät auβer Reichweite von Kindern: Das Gerät ist kein Spielzeug.

- Das vorliegende Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen und sensorischen Fähigkeiten benutzt werden. Es darf von Personen mit eingeschränkten physischen Fähigkeiten, von Personen ohne Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie angemessen beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden (mit Bezug auf das vorliegende Handbuch) und wenn Sie sich den damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Das vorliegende Gerät darf ausschließlich zu dem Zweck, zu dem es entworfen wurde oder als Laser-Gerät zum persönlichen Gebrauch benutzt werden, um ästhetische und stimulierende Behandlungen am weiblichen Geschlechtsorgan (nur äußere Bereiche) vorzunehmen.
- Vor dem Anschluss des Geräts kontrollieren, dass die Daten der Netzspannung, die auf dem Schild des Ladegeräts und im Bereich “technische Eigenschaften” des vorliegenden Handbuchs angegeben sind, denjenigen des verfügbaren Stromnetzes entsprechen.
- Das Gerät nicht während des Ladevorgangs oder bei abgeschlossenem Ladevorgang benutzen, wenn es noch nicht von dem Stromnetz abgetrennt wurde.
- Nicht an dem Stromkabel oder an dem Gerät selbst ziehen, um den Stecker aus dem Spannungsadapter oder der Steckdose zu ziehen.
- Wenn das Stromkabel oder der Stecker des Spannungsadapters beschädigt sind, müssen sie von dem Kundenservice LOWE ausgewechselt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.
- Kein anderes als das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät benutzen.
- Vor der Reinigung und Wartung den Stecker der Stromversorgung immer ausstecken.
- Bevor das Stromkabel des Ladegeräts an den Stecker des Geräts angeschlossen wird bzw. von diesem getrennt wird, ist zu kontrollieren, dass es vorsorglich aus der Steckdose ausgesteckt wurde.

- Das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen oder anderen Flüssigkeiten benutzen. Niemals das Gerät in flüssige Substanzen eintauchen.
- Niemals das Gerät in Präsenz von entzündbaren, schmerzstillenden Substanzen benutzen.
- Das Gerät weder Feuchtigkeit noch Witterungseinflüssen (wie Regen, Sonne), chemischen Produkten und Vibrationen aussetzen.
- Das Gerät unter den folgenden Umgebungsbedingungen benutzen, laden und aufbewahren: Umgebungstemperatur +10˚C a +40˚C, Feuchtigkeit zwischen 10% und 80% ohne Kondenswasser.
- Bei Defekt oder schlechtem Betrieb des Geräts ist es auszuschalten; es sind keine Änderungen vorzunehmen: Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich ausschließlich an den Kundenservice LOWE.
- Das Gerät nicht in Innenbereichen des Körpers benutzen.
- Das Gerät nicht auf die Augen richten. Es ist zu vermeiden, dass das Auge der direkten oder indirekten Strahlung des Laserstrahls ausgesetzt wird.
- Nicht das Gerät aufschrauben. In seinem Inneren sind hohe gefährliche Stromspannungen und elektronische Bestandteile vorhanden, die beschädigt werden könnten. Das Gerät darf nur von Fachpersonal von LOWE geöffnet werden.
- Der Austausch der Batterie darf ausschließlich von Fachpersonal von LOWE vorgenommen werden.

KONTRAINDIKATONEN

- Das Gerät darf bei Schwangerschaft, Neoplasie, Schilddrüsenproblemen, Blutungen, immunsuppressiver Therapie und Herzerkrankungen nicht benutzt werden.
- Das Gerät nicht bei Fotosensibilisierungsreaktionen (oft durch die Einnahme von bekannten Arzneimitteln bedingt) benutzen, da die Wirkungen der Kombination dieser Arzneimittel mit dem Laser nicht ausreichend bekannt sind.

• Das Gerät nicht benutzen, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben. Herzschrittmacher stellen eine Kontraindikation für den Gebrauch des Lasers dar.
• Befestigungselemente, Metallplatten und Kunststoff stellen keine Kontraindikation für den Gebrauch des Lasers dar.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS UND DES ZUBEHÖRS

AURORA ist ein Softlaser-Gerät für den persönlichen Gebrauch zur ästhetischen und/oder stimulierenden Behandlung der Auβenteile des weiblichen Geschlechtsorgans. AURORA ermöglicht die Stimulation der Klitoris und somit das schnellere und leichtere Erreichen von intensiven Orgasmen. Der Mikrokreislauf und die Produktion von Kollagen werden verbessert, das Gewebe bleibt jung und der Alterungsprozess wird gebremst.

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

- Gerät AURORA
- Ladegerät mit USB-Kabel
- Handbuch
- Schwarzes Etui aus Stoff
- Broschüre
- Warranty Card

SIGNALISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

1. Linse zur Fokussierung des Softlasers
2. Rote Kontroll-LED zur Signalisierung des betriebsbereiten Geräts
3. Laserdiode
4. Sensor zur Kontrolle der Laseremission
5. Buchse zum Einstecken des Ladegerätkabels

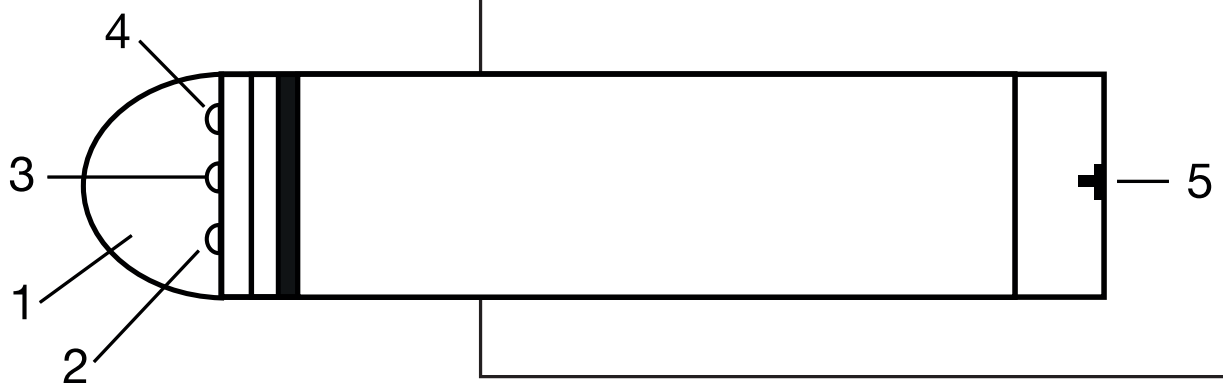

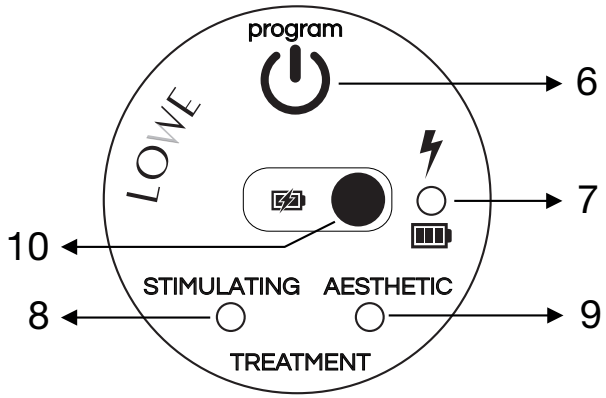

STEUERKONSOLE:

6. **Taste Program** zum Ein- und Ausschalten und zur Auswahl des Behandlungsmodus
7. **Rote Kontroll-LED**, um Laseremission /Laseremission in Standby oder Batterie unter Ladevorgang zu signalisieren.
8. **Grüne Kontroll-LED** für stimulierende Behandlung (**stimulating treatment**)
9. **Grüne Kontroll-LED** für ästhetische Behandlung (**aesthetic treatment**)
10. Buchse zum Anschluss des Ladegerätkabels

SIGNALISIERUNGSEIGENSCHAFTEN

AURORA verfügt über 3 Kontroll-LED auf der Steuerkonsole (Nr. 7, 8, 9), die die folgenden Eigenschaften haben:

Kontroll-LED Nr. 7

Rot fix eingeschaltet, bei Laser-Emission - **Rot blinkend**, bei Laser-Emission in Standby oder bei Batterie unter Ladevorgang

Kontroll-LED Nr. 8 STIMULATING

Grün, fix eingeschaltet, bei ästhetischer Behandlung - **Grün, blinkend**, um auf leere Batterie hinzuweisen

Kontroll-LED Nr. 9 AESTHETIC

Grün, fix eingeschaltet, bei ästhetischer Behandlung - **Grün, blinkend**, um auf leere Batterie hinzuweisen

Die Kontroll-LED Nr. 8 und Nr. 9 ***blinken gleichzeitig****, wenn der Ladeprozess abgeschlossen ist.*

LADEN DES GERÄTS

Das im Lieferumgang vorhandene Ladegerät entspricht der Sicherheitsrichtlinie der Gerätschaften für Informationstechnologie EN60950-1.

Der Gebrauch von anderen als im Lieferumfang vorhandenen Ladegeräten wird nicht empfohlen. Der eventuelle Gebrauch von anderen Ladegeräten kann das Gerät beschädigen und seine Garantie ungültig machen.

Wenn der Stecker des Ladegeräts an das Gerät angeschlossen ist, ist vor dem Anschluss an die Steckdose oder an den Computer zu kontrollieren, dass das Gerät keine Schäden während des Transports erlitten hat. Es ist auch zu kontrollieren, dass die Eigenschaften der Stromzufuhr auf der verfügbaren Steckdose den Daten, die auf der Basis des Geräts angebracht sind, entsprechen.

Vor **jedem Gebrauch** von AURORA sind die Batterien nach den folgenden Anleitungen aufzuladen:

1. Den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am unteren Ende des Geräts einstecken.
2. Das Ladegerät an die Stromsteckdose oder an den Computer über USB-Kabel anschlieβen.
3. Das Einschalten der roten LED zeigt an, dass der Ladevorgang in Gang ist. Der Ladevorgang der Batterie dauert circa 2,5 Stunden.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, beginnen beide grünen LED zu blinken
5. Das Ladegerät von der Steckdose oder dem Computer trennen.
6. Den Stecker des Ladegeräts aus der Buchse des Geräts ziehen, das jetzt einsatzbereit ist

Wenn das Gerät nicht geladen ist, beginnt eine der beiden grünen LED zu blinken. Die LED schaltet sich aus, sobald der Ladevorgang gestartet wurde. Wenn AURORA an den Strom angeschlossen wird, wenn es noch eingeschaltet ist, schaltet es sich automatisch aus

GEBRAUCH

FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG

Vor jedem Gebrauch von AURORA den korrekten Betrieb durch den folgenden Test kontrollieren.

1. Zur Überprüfung das Gerät so positionieren, dass die Linse nach unten gerichtet ist und einen Abstand von mindestens 10 cm von jedem Korpus oder Oberfläche hat.
2. Das Gerät einschalten; dazu die Taste Program einige Sekunden gedrückt halten. Die rote LED wird aufblinken und die grüne LED stimulating wird sich einschalten.
3. Die rote LED blinkt (Laser-Emission in Stand-by). Eine Hand der Linse des Geräts mit einem Abstand von weniger als circa 3 cm nähern, die rote LED strahlt ein fixes Licht aus (Laser-Emission aktiv).
4. Wenn die Funktionsüberprüfung erfolgreich abgeschlossen wird, die gewünschte Behandlung vornehmen.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird es sich in dem Modus stimulating befinden. Wenn auf den Modus aesthetic übergegangen werden soll, die Taste Program drücken. Um zur stimulierenden Behandlung zurückzukehren, erneut die Taste drücken, das Gerät ausschalten und die Taste ein drittes Mal drücken, um das Gerät wieder einzuschalten.

STIMULIERENDE BEHANDLUNG

Zur Stimulierung der Klitoris und zum schnellen und einfachen Erreichen von intensiven Orgasmen.

Die Linse von AURORA in Kontakt mit der Klitoris positionieren. Das Gerät sanft auf dem zu behandelnden Bereich für die programmierte Dauer von 10 Minuten bewegen. Die Behandlung 2-3 Mal pro Woche wiederholen.

Es wird empfohlen, die Behandlung vor dem Geschlechtsverkehr vorzunehmen.

ÄSTHETICHE BEHANDLUNG

Zur Verlangsamung des Alterungsprozess des Geschlechtsorgans und Optimierung der Lubrikation.

Die Linse von AURORA in Kontakt mit den groβen und kleine Schamlippen bringen. AURORA langsam entlang der groβen und kleinen Schamlippen so lange bewegen, bis die Behandlung mit der programmierten Dauer von 15 Minuten abgeschlossen ist. Die Behandlung 2-3 Mal pro Woche wiederholen.

Bei Abschluss der Behandlungen wird die Laseremission unterbrochen und es ertönt ein akustisches Signal Die Taste Program drücken, damit das Gerät ausgeschaltet wird und die Batterien nicht unnötig verbraucht werden.

WARTUNG

⚠ Aus Sicherheitsgründen muss vor jeglichem Wartungs- und Reinigungsvorgang das Gerät ausgeschaltet werden, wenn es in Betrieb ist und/oder von dem Ladegerät oder dem Computer getrennt werden, wenn es angeschlossen ist oder geladen wird. Die äuβere Reinigung des Geräts AURORA darf ausschlieβlich mit einem weichen, feuchten Tuch erfolgen oder mit einem herkömmlichen Mittel zur Intimpflege.
Während der Reinigung ist darauf zu achten, die Steuertafel, auf dem sich das Loch für das Kabel des Ladegeräts befindet, nicht nass zu machen

⚠ Keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel, säurehaltigen Lösungen, aggressive Lösungen oder entzündbare Flüssigkeiten benutzen. Nach der Reinigung des Korpus und der Linse von AURORA perfekt alle Teile abtrocknen, bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

Wenn das Gerät nicht funktioniert, muss kontrolliert werden, ob das Gerät geladen ist. Um den Ladevorgang korrekt vorzunehmen, den Bereich „Laden des Geräts” des vorliegenden Handbuchs zu Rate ziehen. Auβerdem ist zu kontrollieren, ob das Gerät ausgeschaltet ist; einige Sekunden die Taste Program gedrückt halten. Wenn diese Vorkehrungen nicht das Problem beheben, ist der Kundenservice LOWE zu kontaktieren (siehe Bereich “Kontakte” des vorliegenden Handbuchs).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Speisung	Typologie	Über aufladbare, integrierte Batterie
	Technische Daten	(100 ÷ 240) V
		(50 ÷ 60) Hz
Batterieeigenschaften	Typologie	Lithiumbatterie
	Kapazität	1000 mAh
	Stromspannung	3.7 V
	Maβe	48 x 30 x 7 mm
	Gewicht	19.5 g

Eigenschaften Korpus	Benutztes Material	Medizinisches ABS
	Form	Zylindrisch, festes Rohr
	Maße	Durchmesser 37mm, Höhe 157 mm
Eigenschaften Basis	Benutztes Material	Medizinisches ABS
	Form	Zylindrisch, festes Rohr
	Maße	Durchmesser 37 mm, Höhe 25 mm
	Oberflächenbehandlung	Gold verchromt
Eigenschaften Linse	Benutztes Material	Polymethylmethacrylat (PMMA)
	Form	Zylindrisch, gewölbt
	Maße	Durchmesser 37 mm, Höhe 38 mm
	Oberflächenbehandlung	Poliert

Mögliche Behandlungen		Stimulating
		Aesthetic
Programmierbare Behandlungsdauer	Stimulating	10 Minuten
	Aesthetic	15 Minuten

Wellenlänge Emission Laserdiode		905 nm
Laser-Risikoklasse nach Richtlinie EN 60825-1		3 B
Geräteklasse nach Richtlinie 93/42/EWG		II B
Elektrische Isolationsklasse/angewendete Teile nach der Richtlinie UNI EN 60601 -1		I/B
Schutzgrad vor Eintritt von Flüssigkeiten nach der Richtlinie UNI EN 60601 -1		IPX0
Anzahl der Anwendungen pro Aufladung		5
Optische Dichte		1.23 mit 0.5 m Abstand
		0.70 mit 1 m Abstand
LED zur Erfassung der IR-Strahlung		Auf der Schalttafel
Höchstleistung für Diode		75 W
Signalisierungstypologie der Laseremission		Signalisierungsvorrichtung durch 1 rote Kontroll-LED
Ladegerät Modell FW7710/EU/0.7	Durchschnittliche Ladedauer	3 h
	Eingangsspannung	100-230 Vac
	Ausgangsspannung	5.0Vdc 700mA
Außenmaße (Durchmesser x Höhe)		Ø37 x H205 mm
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)		300 x 50 x 105 mm
Gewicht des Geräts		183,5 g

ENTSORGUNG

AURORA wurde so konzipiert, dass es eine geringe negative Auswirkung auf die Umwelt hat.
Das Gerät darf nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden, sondern muss in eine Abfallsammelstelle für elektrische und elektronische Geräte gebracht werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Benutzung dieses Produkts geht auf Risiko des Nutzers. LOWE übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für den Gebrauch dieses Produkts. LOWE behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt des vorliegenden Handbuchs vorzunehmen. Die Überarbeitungen müssen nicht bekannt gegeben werden.

ETIKETTEN

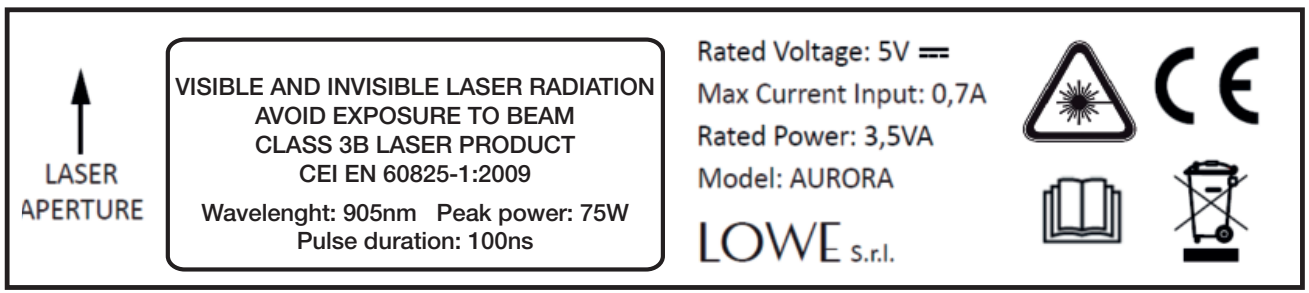

	Achtung Laserstrahl
	Das Gerät muss als elektronischer Abfall entsorgt werden
	aufmerksam das Handbuch lesen
CE	Kennung des Geräts
Rated voltage	Nennspannung
=	Gleichstrom
Max current Input	Max Eingangsstrom
Rated power	Nennleistung
Model	Handelsmodell des Geräts
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EXPOSURE TO BEAM CLASS 3B LASER PRODUCT CEI EN 60825-1:2009 Wavelenght: 905nm Peak power: 75W Pulse duration: 100ns	Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung Ausrichtung auf den Strahl vermeiden, Lasergerät Klasse 3B Peak power: Maximal vom Gerät ausgegebene Leistung Wavelength: Wellenlänge Pulse duration: Impulsdauer

KONTAKTE

LOWE S.r.l. - Via degli Abeti 92, 61122 Pesaro

Tel +39 0721.404772 Fax +39 0721.1633123

Kundendienst: customercare@lo-we.com **Informationen**: info@lo-we.com

www.lo-we.com

ESPANOL

AURORA

MANUAL DE USUARIO E INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

LOWE

INDICE

INFORMACIONES SOBRE EL MANUAL	Pag. 57
TERMINOS Y CONDICIONES DE GARANTIA	Pag. 57
ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD	Pag. 58
DESCRIPCION DE EQUIPO Y DE LOS ACCESSORIOS	Pag. 60
INFORMES Y COMANDOS	Pag. 61
CONSOLA DE COMANDOS	Pag. 62
CARACTERISTICAS DE INFORME	Pag. 62
CARGA DEL EQUIPOS	Pag. 63
USO	Pag. 64
TEST DE FUNCIONAMIENTO	Pag. 64
TRATAMIENTO ESTIMULANTE	Pag. 64
TRATAMIENTO ESTETICO	Pag. 65
MANUTENCION	Pag. 65
PROBLEMAS Y SOLUCIONES	Pag. 66
CARACTERISTICAS TECNICAS	Pag. 66
ELIMINACION	Pag. 69
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD	Pag. 69
ETIQUETAS	Pag. 69
CONTACTOS	Pag. 70

INFORMACIONES SOBRE EL MANUAL

LOWE se enorgullese en presentar AURORA, un elegante dispositivo creado para el placer y el bienestar de las mujeres que quieren cuidar de si misma y que desean provar sensaciones intensas.
LOWE le agradece por la compra de AURORA y le desea un uso agradable.

ATENCION! Instrucciones y advertencias para un uso seguro

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente las instrucciones para el uso y en particular las advertencias sobre la seguridad.

El incumplimento total o parcial, de las recomendaciones contenidas puede provocar averias y/o daños en el dispositivo y anular la garantia.
Guardar el presente manual para toda la vida del producto y para su consultación. Contactar la empresa en caso que el manual fuese dificil de entender o en caso de su perdida.

TERMINOS Y CONDICIONES DE GARANTIA

Para registar su garantia entre en el sitio www.lo-we.com, visite la sección de la garantia bajo “Soporte” y rellene el modulo “Registración de la garantia”.
LOWE garantiza este producto al consumidor (de conformidad con el art. 128, co. 2, letr. a) del D.Lgs. 6.09.2005, n. 206, Codigo del Consumidor), para un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra. LOWE asegura, además, la disponibilidad de los repuestos para diez (10) años a partir de la fecha de compra (garantia de calidad).

En caso de un problema y si se notifica dentro del periodo de garantia, LOWE a su juicio, reemplazará sin coste el producto. LOWE garantiza el dispositivo sólo cuando se utilize en acuerdo con las instrucciones provistas en este manual. La garantia no cubre malfuncionamientos causados por manutención no adecuada, manipulación, utilizo de accessorios no originales, desgaste, caidas o rotura de las piezas fragiles, modificaciones, alteraciones o reparaciones efectuadas por personal no autorizado por LOWE, documentos de compra y/o numeros de serie ilegibles o manometidos.
En caso de tener que devolver el producto utilizar el embalaje original presentando un documento de compra que indica la fecha de compra del producto. Antes de enviar el producto asegurarse de haber consultado la sección del manual "Problemas y soluciones". Recuerde que el personal del Servicio Cliente LOWE será siempre disponible para contestar a sus preguntas y proporcionar ayuda. Para mayores informaciones visite la sección dedicada en el sitio o consulte la sección Contactos del presente manual.

⚠ ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD

- Después de quitar el dispositivo del paquete, controlar la integridad del contenido y la eventual presencia de daños causados por el transporte. En caso de duda, no encienda el dispositivo y llame al Servicio Clientes LOWE.
- Mantener fuera del alcance de los niños: el dispositivo no es un juguete.
- Este dispositivo no puede ser utilizado por niños o personas con capacidades mentales o sensoriales reducidas. Puede ser utilizado por personas con carecteristicas fisicas reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se encuentran bajo adecuada vigilancia o si han sido instruidos (haciendo riferimiento al presente manual) acerca del uso del dispositivo así que se den cuenta de los peligros.
- Este dispositivo debe ser utilizado unicamente para la finalidad para la que ha sido proyectado es decir como

dispositivo laser para uso personal para efectuar tratamientos esteticos y estimulantes en el árgano genital femenino (sólo partes externas).

- Antes de conectar el apararto, controlar que los datos de la tensión de red en la placa del cargador de la bateria y en la sección “Caracteristicas tecnicas” del presente manual correspondan a los de la red electrica disponible.
- No utilize el dispositivo durante el proceso de carga o a carga terminada, si el dispositivo no ha sido desconectado de la red electrica.
- No tire el cable de alimentación o el aparato mismo , para quitar el enchufe del adaptator de tensión o de la toma de corriente.
- Si el cable de alimentación o el enchufe de red del adaptador de tensión son dañados, los mismos deben ser reemplazados por el Servicio Clientes LOWE, con el fin de evitar cualquier riesgo.
- No utilize un cargador que no sea el suministrado.
- Desconectar siempre el enchufe de alimentación electrica antes de la limpieza y manutención.
- Antes de conectar o desconectar el cable de alimentación del cargador del conector del dispositivo asegurarse de que haya sido desenchufado de la toma de corriente.
- No utilize el dispositivo en proximidad de fuentes de agua u otros liquidos. Nunca sumerja el dispositivo en liquidos.
- Nunca use el dispositivo en presencia de sustancias anestéticas inflamables.
- No exponga el aparato a la humedad, o a la influencia de las condiciones climáticas (como lluvia, sol), a productos químicos y vibraciones.
- Utilice, y guarde el dispositivo respetando las siguientes caracteristicas ambientales: temperadura +10˚C a +40˚C, humedad de 10% a 80% sin condensación.
- En caso de averia o mal funcionamiento del dispositivo, apaguelo y no lo manipule. Para eventuales reparaciones contactar exclusivamente al Servicio Clientes LOWE.

- No utilize el dispositivo en las partes interiores del cuerpo.
- No apunte el dispositivo hacia los ojos. Siempre evite la exposición del ojo a la radiación directa o dispersa del rayo laser.
- No abrir el dispositivo, en el interior hay tensiones eléctricas peligrosas y componentes electronicos que se pueden dañar. El dispositivo puede ser abierto solo por el personal calificado LOWE.
- El reemplazo de la bateria puede ser efectuado sólo y exclusiva por el personal especializado LOWE.

CONTRAINDICACIONES

- No utilize el dispositivo en caso de: embarazo, neoplasias, problemas de tiroides, sangrado, terapia inmuno-sopresora, enfermedades del corazón.
- No utilize el dispositivo en presencia de reacciones de fotosensibilidad (a menudo debidos a medicamentos) porque no se conocen con claridad los efectos de la combinación de los medicamentos con el laser.
- No utilize el dispositivo si tiene un marcapasos . Los marcapasos son contraindicacciones para el uso del laser.
- Medios de fijación, placas de metal, plasticos no constituyen contraindicaciones para el uso del laser.

DESCRIPICION DEL DISPOSITIVO Y DE LOS ACCESSORIOS

AURORA es un dispositivo soft laser para uso personale para el tratamiento estetico y/o estimulante de las partes externas del árgano genital femenino. AURORA es capaz de bioestimular el clitoris permitiendo de alcanzar orgasmos intensos más facilmente y más rapidamente, aumentando la microcirculación y la producción de colageno de tipo I rejuveneciendo los tejidos y ralentizando el proceso de envejecimiento y mejorando la lubricación.

EL PAQUETE CONTIENE:

- Dispositivo AURORA
- Cargador con llave USB
- Manual de uso
- Paño negro
- Brochure
- Warranty Card

INFORMES Y COMANDOS:

1. Lente para enfocar el soft laser
2. Luz guia de color rojo para la señal de funcionamiento del dispositivo
3. Diodo laser
4. Sensor para verificar la emisión laser
5. Enchufe para el cable del cargador

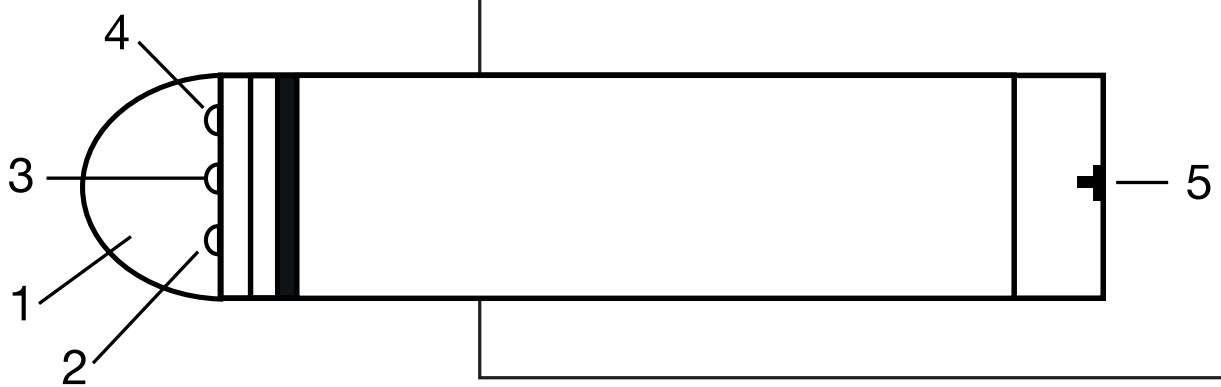

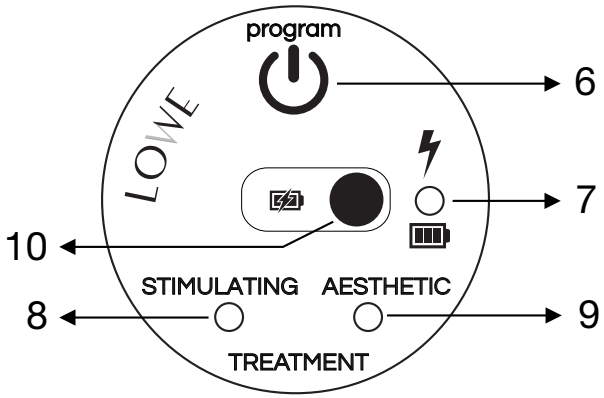

CONSOLA DE COMANDOS:

6. **Selector Program** utilizado para el encendido, el apagado y la selección de la modalidad de tratamiento
7. **Led de color rojo** para la señal de la emisión laser en curso/en standby y bateria en carga
8. **Led de color verde** para modalidad estimulante (**stimulating treatment**)
9. **Led de color verde** para modalidad estetica (**aesthetic treatment**)
10. Enchufe para conexión del cable del cargador

CARACTERISTICAS DE INFORME

AURORA tiene 3 led en la Consola de Comandos (n. 7, 8, 9) con las siguientes caracteristicas:

Led spia n. 7

Rojo fijo en fase de emisión laser - **Rojo intermitente** para emisión laser en standby o bateria en carga

Led spia n. 8 STIMULATING

Verde fijo en caso de emisión del tratamiento estimulante - **Verde intermitente** para señalar bateria baja

Led spia n. 9 AESTHETIC

Verde fijo en caso di emisión del tratamiento estetico - **Verde intermitente** para señalar bateria baja

*Los led n. 8 e n. 9 parpadean **simultaneamente** cuando se termina el proceso de carga.*

CARGA DEL EQUIPOS

El cargador suministrado cumple con la ley sobre la seguridad de los equipos para la tecnologia de la información EN60950-1.

No se recomienda el uso de cualquier cargador diferente del suministrado. El uso de un cargador que no sea el suministrado podria dañar el dispositivo, y anular la garantia. Después de conectar el enchufe del cargador al dispositivo, antes de conectarlo a la red o al computer, controlar que el dispositivo no haya sido dañado durante el transporte y asegurarse que las caracteristicas de la energia electrica en la toma de corriente disponible satisfacen los datos de la placa del dispositivo.

Antes de utilizar AURORA para la **primera vez,** cargar las baterias siguiendo las siguientes indicaciones:
1. Conectar el cargador a la toma en la parte inferior del dispositivo
2. Conectar el cargador a la toma de red o al computer a traves del USB
3. El led rojo se enciende: lo que indica que la carga está en proceso. el proceso de carga de la bateria dura 2,5 ore
4. Para señalar el final del proceso de carga los dos led verdes empiezan a parpadear
5. Desconectar el cargador del enchufe de rete o del computer. 6. Desconectar el conector del cargador del enchufe del dispositivo que ahora está listo para ser utilizado.

Cuando el dispositivo se descarga, uno de los dos led verdes empieza a parpadear. El led se apaga una vez que empieze el el proceso de carga .
Si AURORA está enchufado cuando está todavia encendido, se apagará automaticamente.

USO

TEST DE FUNCIONAMIENTO

Cada vez que desea utilizar AURORA verificar el corecto funcionamiento a través de la siguiente prueba:

1. Para ejecutar la prueba posicionar el dispositivo de modo que la lente esta horientada hacia el bajo a una distancia de al menos 10 cm de cualquier cuerpo o superficie.
2. Encender el dispositivo mantenendo pulsado el botón Program durante unos segundos.
   El led rojo emitirá una luz parpadeante y el led verde stimulating se encenderá de default.
3. El led rojo parpadea (emisión laser en standby). Acercar una mano a la lente del dispositivo a una distancia de menos de 3 cm, el led rojo emitirá una luz fija (emisión laser en curso).
4. Si la prueba de funcionamiento ha tenido éxito , continúe con el tratamiento deseado.

Una vez encendido ,el dispositivo se encuentrará de default en modalidad stimulating. Si desea cambiar en modalidad aesthetic pulsar una vez el botón Program. Para volver al tratamiento estimulante pulsar otra vez el boton apagando el dispositivo y pulsar una tercera vez para encenderlo otra vez.

TRATAMIENTO ESTIMULANTE

Para estimular el clitoris y alcanzar orgasmos intensos con más facilidad y más rapidamente.

Poner la lente de AURORA a contacto con el clitoris. Girar soavemente el dispositivo sobre el area por tratar para el tiempo programado de 10 minutos. Repetir el tratamiento 2-3 veces por semana.

Se recomienda de realizar el tratamiento en los momentos anteriores a la intimidad.

TRATAMIENTO ESTETICO

Para ralentizar el proceso de envejecimiento del órgano sexual y aumentar la lubricación.

Poner la lente de AURORA a contacto con los grandes y pequeños labios. Mover lentamente AURORA sobre los grandes y pequeños labios hasta el final del tratamiento para la duración prevista de 15 minutos.
Repetir el tratamiento 2-3 veces por semana.

Al final del tratamiento la emisión laser se interrumpe y el dispositivo emite una señal acustica . Pulsar el boton e Program para apagar el dispositivo y ahorrar las baterias.

MANUTENCION

Por razones de seguridad antes de realizar cualquier operación de mantenimiento y limpieza del dispositivo es necesario apagarlo si está ejecutando y/o desconectarlo del cargador o del computer si estuviese conectado o a la carga. La limpieza externa del dispositivo AURORA debe de ser realizada solo con un paño suave humedo o usando un normal jabón intimo. Durante la limpieza tenga cuidado de no mojar el panel de los comandos donde se encuentra el foro para el cable del cargador.

No use disolventes, detergentes, ácidos, soluciones agresivas o líquidos inflamables.
Después de la limpieza del cuerpo y de la lente de AURORA, seque todas las piezas antes de la puesta en marcha del dispositivo.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si el dispositivo no funciona, asegurarse que la causa no sea la bateria vacía. Para cargar correctamente consulte la sección de este manual “Carga del dispositivo”. Además, compruebe que el dispositivo no haya sido apagado manteniendo pulsado durante unos segundos el botón Program. Si estos procedimientos no solucionan el problema, contactar el Servicio Clientes LOWE (consultar la sección “Contactos” de este manual).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentación	Tipo	Bateria recargable incorporada
	Datos tecnicos	(100 ÷ 240) V
		(50 ÷ 60) Hz
Caracteristicas de alimentacion	Tipologia	Bateria al litio
	Capacidad	1000 mAh
	Tensión de alimentación	3.7 V
	Dimensiones	48 x 30 x 7 mm
	Peso	19.5 gr

Caracteristicas cuerpo	Material	ABS Medical
	Forma	Tubo cilindrico rigido
	Dimensiones	Diametro 37mm, altura 157mm
Caracteristicas base	Material	ABS Medicale
	Forma	Tubo cilindrico rigido
	Dimensiones	Diametro 37mm, altura 25 mm
	Tratamiento superficial	Baño de cromo en oro
Caracteristicas lente	Material	Metacrilato (PMMA)
	Forma	Cilindrico bombato
	Dimensiones	Diametro 37mm, altura 38 mm
	Tratamiento superficial	Brillo

Tratamientos realizables		Stimulating
		Aesthetic
Tiempo de tratamiento programable	Stimulating	10 minuti
	Aesthetic	15 minuti

Longitud de onda emision Diodo Laser		905 nm
Clasificacion de riesgo laser segun la EN 60825-1		3 B
N° di aplicaciones por recarga		5
Densidad optica		1.23 a 0.5 mdi distanza
		0.70 a 1 m de distancia
Led para rivelacion radiacion IR		Consola comandos
Potencia de pico por diodo		75 W
Tipologia de señalacion emision laser		Dispositivo de señalacion con 1 led spia de color rojo
Cargador Modelo FW7710/EU/0.7	Tiempo medio de recarga	3 h
	Tensión entrada	100-230 Vac
	Tensión salida	5.0Vdc 700mA
Dimensiones externas (diametro x altura)		Ø37 x H205 mm
Dimensiones embalaje (Anchura x altura x profondidad)		300 x 50 x 105 mm
Peso dispositivo		183,5 gr

ELIMINACION

AURORA ha sido proyectado para tener un minimo impacto negativo hacia el medio ambiente.
El dispositivo no debe de ser tratado como un residuo domestico sino llevado a un punto
dei recojida para equipos electricos y electronicos.

DECLINACION DE RESPONSABILIDAD

Los usuarios de este producto lo utilizan a su proprio riesgo, LOWE no se asume ninguna responsabilidad derivada de la utilización de este producto. LOWE se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin obligación de notificar las revisiones.

ETIQUETAS

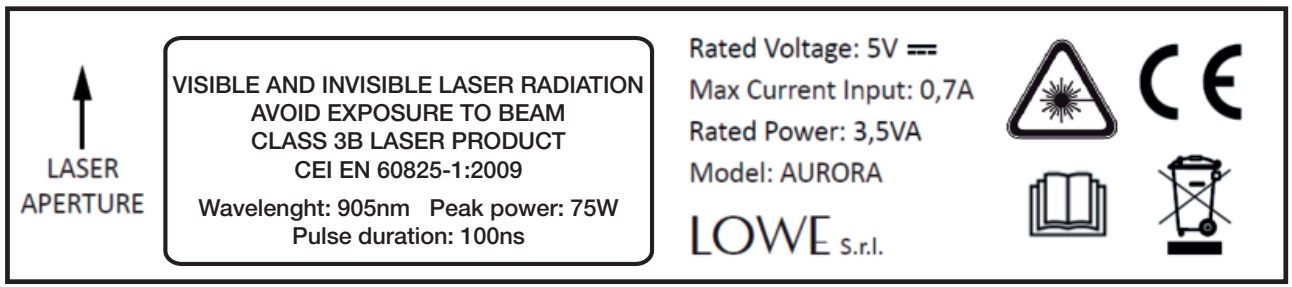

	Cuidado rayo laser
	Eliminar el dispositivo como residuo electronico
	Leer atentamente el manual de uso
CE	Marcado CE
Rated voltage	Tension nominal
=	Corriente continua
Max current Input	Max corriente entrada
Rated power	Potencia nominal
Model	Modelo comercial del dispositivo
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EXPOSURE TO BEAM CLASS 3B LASER PRODUCT CEI EN 60825-1:2009 Wavelenght: 905nm Peak power: 75W Pulse duration: 100ns	Rayo laser visible e invisible, evitar la exposicion al rayo Dispositivo laser clase 3B Peak power: Potencia maxima emitida por el dispositivo Wavelength: Longitud de onda Pulse duration: Duracion del impulso

CONTACTOS

LOWE S.r.l. - Via degli Abeti 92, 61122 Pesaro

Tel +39 0721.404772 Fax +39 0721.1633123

Para asistencia: customercare@lo-we.com **Para informaciones**: info@lo-we.com

www.lo-we.com

LOWE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / ***DECLARATION OF CONFORMITY***

Il Fabbricante / *The manufacturer*

LOWE S.r.l. – Via degli Abeti, 92 – 61122 PESARO (PU) – ITALY

dichiara sotto la sua responsabilità che il prodotto /
declares on its own responsibility that the product:

Dispositivo soft laser ad uso personale: /
Soft laser equipment for personal use:

AURORA

è conforme alle seguenti direttive comunitarie / *is in compliance with the following directives*

2006/95/CE 2004/108/CE

ed alle norme tecniche ad esse collegate / *and to all the technical standards connected to them*

CEI EN 60335-1
CEI EN 12198-1 CEI EN 60825-1
CEI EN 55014-1
CEI EN 55014-2 + CEI EN 61000-4-2
CEI EN 55014-2 + CEI EN 61000-4-3
CEI EN 55014-2 + CEI EN 61000-4-4
CEI EN 55014-2 + CEI EN 61000-4-5
CEI EN 55014-2 + CEI EN 61000-4-6
CEI EN 55014-2 + CEI EN 61000-4-11
CEI EN 61000-3-2

Tale dispositivo soft laser è di classe laser **3B** (CEI EN 60825-1)
ed è denominato "apparecchio elettrico per uso domestico" (CEI EN 60335-1) /
*This soft laser equipment is a **3B**-class device (CEI EN 60825-1)*
and is named "electrical equipment for domestic use" (CEI EN 60335-1)

Il dispositivo è marcato / *The equipment is marked*

CE

Pesaro, 17/03/2015

LOWE S.r.l.
L'Amministratore unico / Administrator
Elena Vanello

www.lo-we.com info@lo-we.com

Lowe S.r.l.
Via degli Abeti 92, Pesaro 61122 - ITALY